



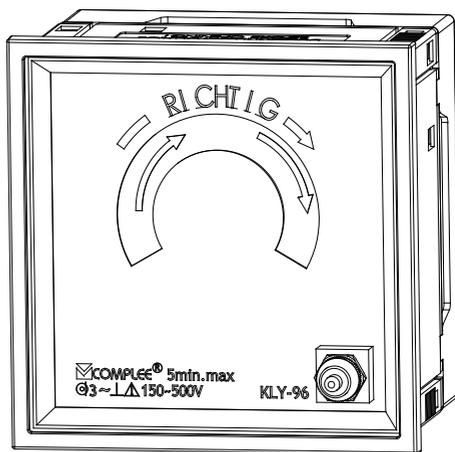

KLY-SI72 KLY-SI96
相序表使用说明书

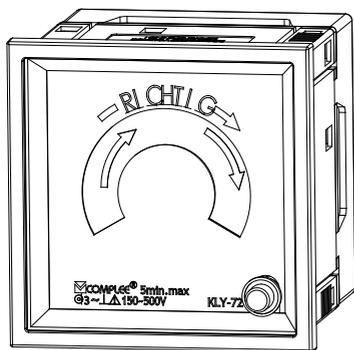

上海康比利仪表有限公司
SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

一、概述：


KLY-SI96、SI72 相序表为安装式电测量仪表，主要用于测试 100 ~ 150V 或 150 ~ 500V 的三相系统的相序。

当三相系统的电压顺序与相序表标志一致，相序表转盘按顺时针方向旋转，此时相序正确；如相序表转盘反向旋转，则相序错误，需将三相系统两接线交换，即获得正确相序，一次试验时间不超过 5 分钟。

二、主要参数和技术指标：


- 1、电压范围：100 ~ 150V；150 ~ 500V
- 2、工作时间：<5min
- 3、功耗：≤ 3VA
- 4、塑料件阻燃等级：V0
- 5、安全等级：IEC 61010-1，CAT III 600V，污染等级：2
- 6、工作环境条件：
温度：-10℃ ~ +55℃ 湿度：5% ~ 95%RH，必须无结露
- 7、保存环境条件：
温度：-20℃ ~ +70℃ 湿度：5% ~ 95%RH，必须无结露

三、接线方法：

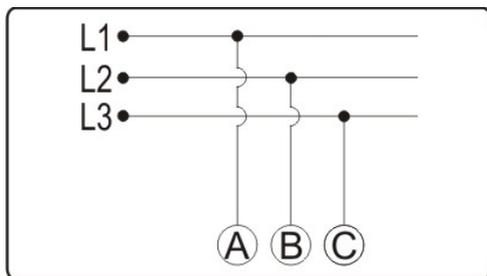


四、外形图：

1、KLY-SI72

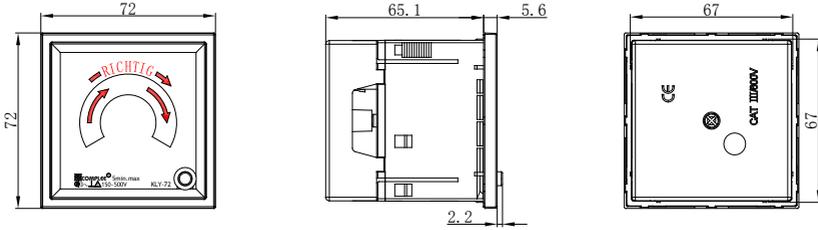

2、KLY-SI96

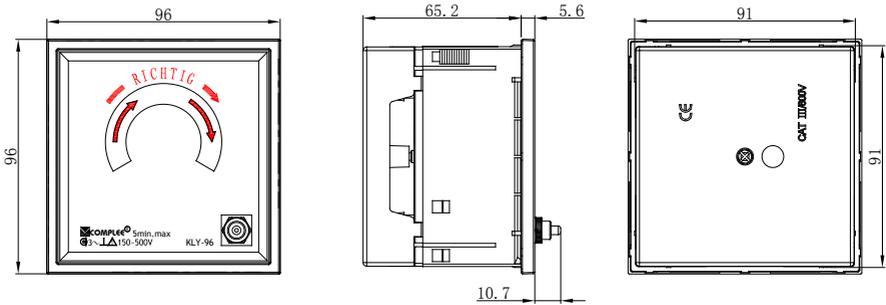

五、执行标准：

GB/T 7676.1-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件

第1部分：定义和通用要求

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

第1部分：通用要求

六、安全注意事项：

- 1、请按照接线图正确接线。
- 2、在接线连接前，请务必切断测量物的电源。
- 3、请勿施加超过电压范围以上的电压，这会引发本仪表发生故障。
- 4、请勿在结露状态下使用。
- 5、当在裸露、带电部分的周围使用仪器时，请勿碰触到施加电压的部分，此时，推荐使用绝缘手套等保护工具。



上海康比利仪表有限公司

SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

地址：上海市松江科技园区彭丰路 790 号

邮编：201614

电话：021-57858333

传真：021-57858097

网址：<http://www.complee.com>

E-mail：service@complee.com